




**TUTTO
ANTIFURTO**

www.tuttoantifurto.com

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE Sensore a Tendina TTA TND

Strumenti necessari: Colla mille chiodi

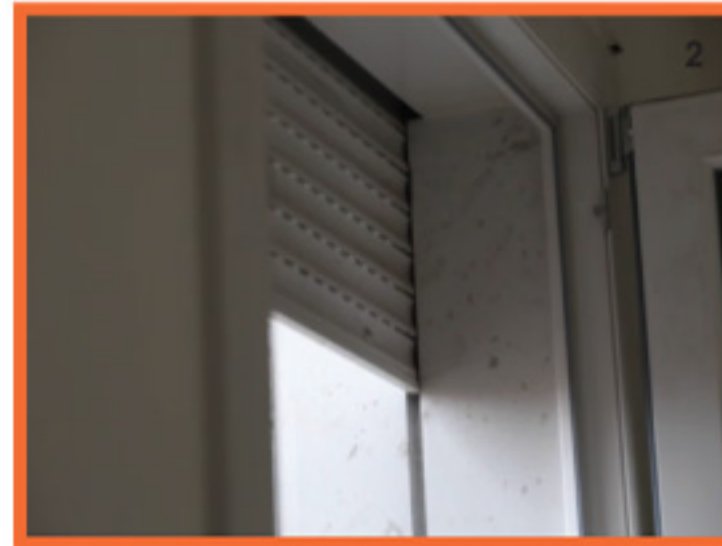

La tendina è un sensore molto piccolo e leggero **Foto1**, ne consigliamo l'installazione nella parte alta di Porte e Finestre **Foto2**, in posizione dove non sia esposto alle intemperie, in questa installazione, la finestra è protetta da doppio vetro, pertanto il sensore risulta in posizione più bassa rispetto al consigliato



La tendina potrà essere installata sia in orizzontale che in verticale **Foto3-4**, sia sulla destra che sulla sinistra del serramento, l'importante è che la lente sia orientata come nelle foto.



Stendere uno strato di colla millechiodi sulla superficie posteriore del sensore a tenda **Foto5**



Applicarlo avendo cura di verificare che non sia d'intralcio alla chiusura del serramento o a tapparelle, scuri, zanzariere **Foto6**, tenere in posa per 10 secondi circa e rilasciare **Foto7**

Nel caso si decidesse per la più robusta installazione a vite, su serramenti in legno, PVC, Alluminio, procedere come segue

Aprire il sensore a tendina togliendo la vite centrale e facendo leva con un cacciavite a taglio, **Foto 8** rimuovere il cappuccio di plastica e circuito stampato dalla basetta, facendo leva delicatamente con il cacciavite **Foto 9-10**, fissare la basetta sul serramento con due piccole viti autofilettanti a testa piatta **Foto11**, riposizionare il circuito stampato sulla basetta e premere leggermente fino ad avvertire il click di incastro delle linguette di plastica che lo sorreggono **Foto12**, riposizionare il cappuccio con la lente e chiudere la vite centrale **Foto13**.

