



**TUTTO  
ANTIFURTO**

www.tuttoantifurto.com



# GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

## Sensore da interno doppia tecnologia TTA DT



**Strumenti necessari:** Trapano, tasselli da 5 o 6 mm, punta relativa, cacciavite.



Individuare il punto dove fissare il sensore, installarlo dove possa controllare un'area più possibilmente estesa, generalmente in alto e orientato verso la zona da controllare, il sensore è composto di due parti: staffa e corpo, **Foto 1**

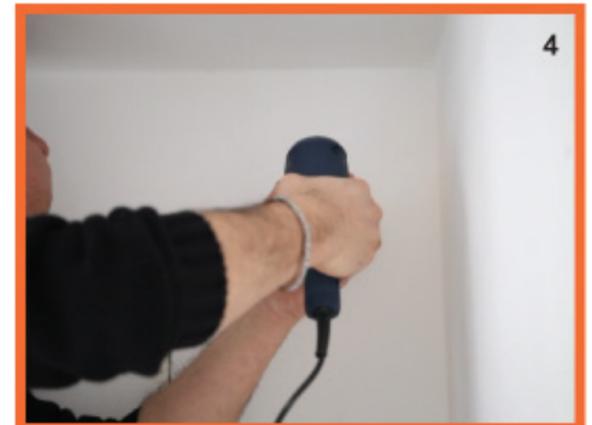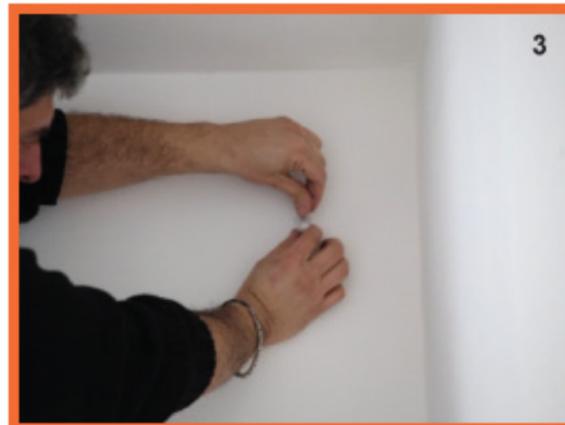

Segnare un punto, al massimo a 30cm dal soffitto ed effettuare un foro **Foto 2-3-4**

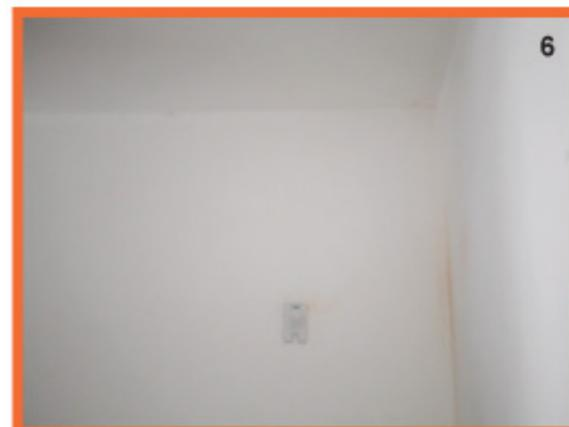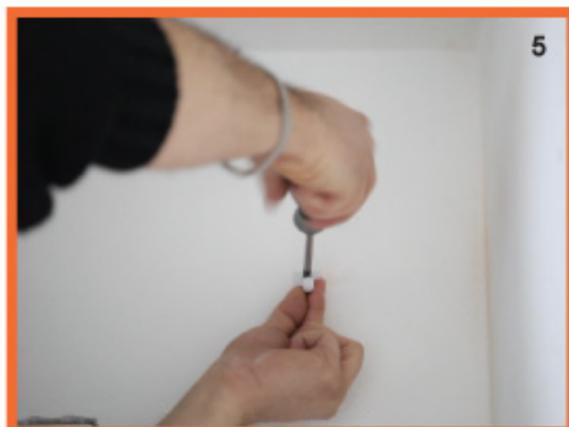


Inserire nel muro la plastica del tassello e fissare la staffetta serrando la relativa vite, si abbia cura di tenerla verticale **Foto 5-6**




**TUTTO  
ANTIFURTO**

www.tuttoantifurto.com

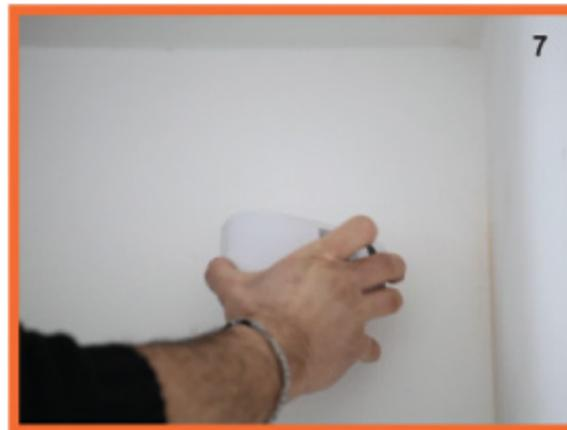

Inserire il sensore nella staffa, tenendolo parallelo al terreno e premendo leggermente. **Foto 7**

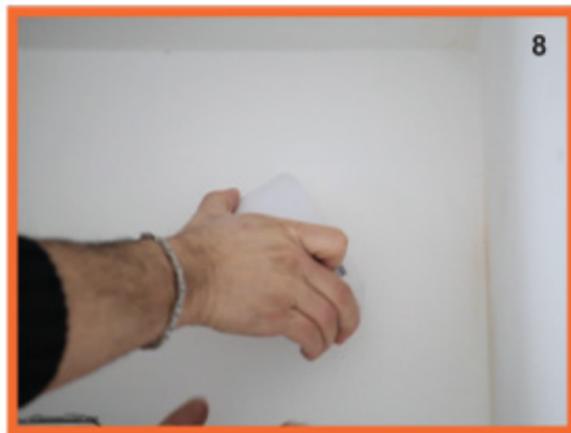

Continuando a tener premuto, riposizionarlo in verticale. **Foto 8-9**  
Rilasciare il sensore, e orientarlo semplicemente verso la zona da proteggere.